

Telescript社製スピーチプロンプターPRS190 セットアップ方法




1. 液晶保護の為に、付属のモニター隠しを写真のように載せて作業をしてください。



2. 電源ケーブルと映像ケーブル (VGA/HDMI/SDI) の配線をします



3. ポールを回して取り付けます

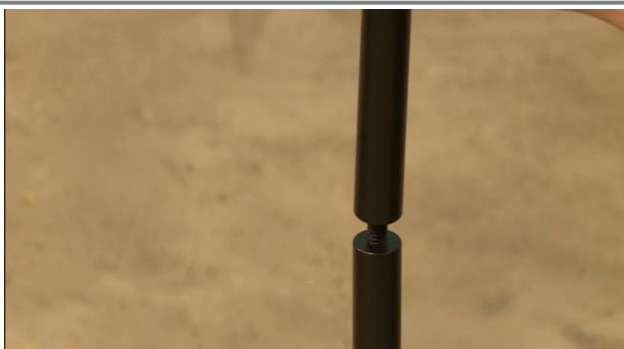

4. 三連ポールを一つ目のポールにつなげます



5. 三連ポールを適切な高さに調節してください



6. 留め具の向きはポールのねじを緩めて調整してください



YouTubeでもセットアップ方法をご覧いただけます

スピーチプロンプターPRS190 セットアップ



アテイン株式会社

〒101-0042

東京都千代田区神田東松下町1-7 ニッテン神田ビル3階

TEL: 03-3255-4721 FAX: 03-3255-5680

Email: info@attainj.co.jp <https://www.attainj.co.jp>

うらへ 

Attain



※青いシールが貼ってある面を演説者側にセットして下さい。

7. ガラスをホルダーに挟みねじを締めます



8. 見え方の確認をしてください。ガラスホルダー手前のねじで高さ調節ができます



9. モニターの囲いを設置してください



10. 片方も同様に写真のように設置し、完成です

◆PCとプロンプターを、VGA/HDMI/SDIなどの映像出力ケーブルで接続してください。
(VGAとHDMIの場合、分配器を使用して二台のモニターに分配してください。SDIはループアウトがあります)

◆プロンプター側のモニターに左右反転で、全画面がしっかり表示されていることを確認してください。



●設営のヒント

- ・天井の照明がガラスに反射してまぶしい際は、設置場所を調整するか、プロンプターに角度をつけて設置すると軽減できます。
- ・プロンプターのガラスの位置・高さは、演説者の視線が、ガラス越しに聴衆に向くように設置してください。
- ・ガラスに映るモニター画面が、斜めになっている場合は、ガラスの向きを少し変えると軽減できます。
- ・モニターの電源を一度切ると、左右反転設定が解除されることがあります。前日に設営した時などは、必ず演説者側から見て確認をしてください。
- ・信号が認識されない場合は一度、電源ケーブルを抜いて、60秒後再起動をお試しください。

