

X-Prompter

液晶ディスプレイ
OSD 操作マニュアル

TL シリーズ



Attain

目次

1. リモコン及び本体メニューボタンの説明 3
2. 入力信号の選択 4
3. 設定 5
4. プロンプター Tips 6
5. TL シリーズ ハードウェア仕様 7

1. リモコン及び本体メニューボタンの説明

OSD メニューの操作は、本体のボタンでもできます。但し、機能が一部に限られますので、リモコンでの操作をお勧めいたします。



リモコン

POWER	モニター電源オン・オフ
MUTE	モニター左右反転 切替
ENTER	確定
EXIT	メニュー終了
SOURCE	入力ソース切替
MENU	メニュー表示・一つ戻る
▲▼◀▶	上下左右のメニュー移動
VGA	VGA 入力
YPBPR	コンポーネント入力
HDMI	HDMI 入力
AV	コンポジット入力
USB	USB 入力
DVI	未使用



本体側面ボタン

MIRROR	モニター画面の反転
MENU	OSD メニュー呼出
DOWN	メニュー操作 DOWN
UP	メニュー操作 UP
ENTER	確定
INPUT	入力ソース切替
POWER	電源オン・オフ
RC 受光部	赤外線リモコンの受光部

2. 入力信号の選択

入力信号の選択は、リモコンで切り替えるか、本体の INPUT ボタンを押して入力信号を選択し、ENTER ボタンで確定してください。




1. INPUT ボタンを押して、
▲▼ボタンで選択するか、

INPUT ボタンを複数回押して切替

2. 下方のボタンで、
直接ソースを選択することもできます

※ DVI は選択できません

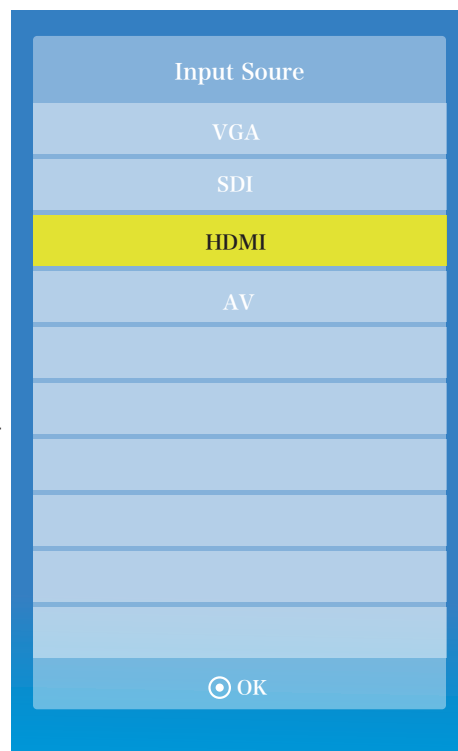

X-prompter

3. 設定

使用環境に適した、画面設定ができます。

OSD Menu	STATUS	Input			
		Format		入力信号の形式	
		Gamma	2.2	ガンマ値	
		Manufacture	X-prompter	製造者	
		Version	10.01	Firmware Version	
	PICTURE	Brightness	50		
		Contrast	50		
		Saturation	50		
		Sharpness	50		
		Color Range	64-940		
		Aspect Ratio	Auto		
			4:3		
			16:9		
			Zoom1		
			Zoom2		
	Just Scan			通常はこの設定をお使いください。	
	Panorama				
	Point to Point				
	COLOR	R. Gain	118		
		G. Gain	109		
		B. Gain	128		
		Gamma	2.2		
	USER CONFIG	Rotate	off		
	SYSTEM	Input	HDMI		
		Backlight	100		
		OSD Language	English		
			中文		
Upgrade					
Factory Reset					

(※ Factory Reset を実行すると表示言語が中文になります。)

4. プロンプター Tips

ちょっとした技をご紹介します。



プロンプター画面解像度 調整方法

https://attain-prompter.blogspot.com/2017/12/blog-post_19.html



PC の通知表示をオフにする推奨方法

<http://attain-prompter.blogspot.com/2020/01/pc.html>



プロンプター TL シリーズ セットアップガイド

<https://youtu.be/4ytW-zuGgTc?si=8mt2pLOFWm1Jw-Vo>

5. TL シリーズ ハードウェア仕様

型番	X-19, 22 /M2
解像度	1024 x 768、1028 x 1024, 1920 x 1080
輝度	300 cd/m ²
コントラスト比	1000 : 1
表示色	1677 万色
入力コネクタ	Mini D-Sub15、HDMI Type-A、BNC (コンポジット)、USB Type-A
その他	OSD 機能 (中文、English)
入力電源	AC 100V - 240V、50 / 60Hz
消費電力	45 W
外形寸法	(TL19) 400 mm x 326 mm x 50 mm, (TL22) 500 mm x 295mm x 50 mm
重量	2 kg



開発・製造・販売元



アテイン株式会社

〒135-0031 東京都江東区佐賀1-5-8 永代OTビル

<http://www.attainj.co.jp> TEL 03-6381-8641 FAX 03-6381-8642