


テレプロンプターWJ19・22 セットアップ方法



1. 8つ穴のあいたレールと
ガラスフレームを用意します。

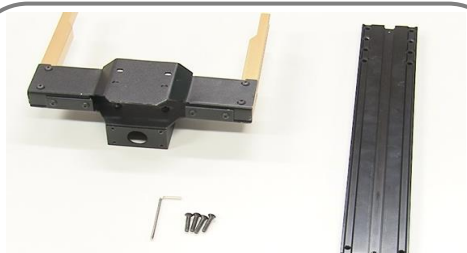


2. レールとガラスフレームを4つのねじで留めます。
※向きに注意してください。



3. 三脚用アタッチメントを
適切な位置で固定します。




4. 三脚に取り付けます。

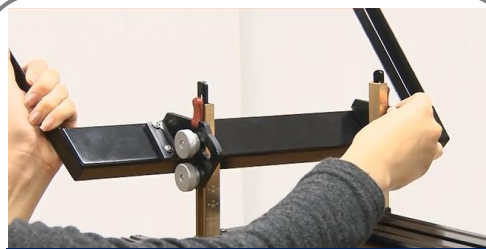

5. ガラスフレームを上から差し込み、
適切な高さで両脇のねじを締めます。



6. ガラスを設置します。
※表裏を間違えないように気を付けてください。

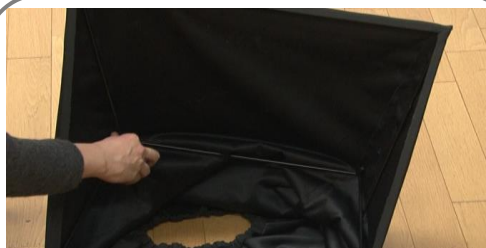

7. フード内のフレームを立て、ぴんと張ります。



8. フードをフレームに差し込みます。



9. フードをフレームに差し込みます。




10 モニターの裏にアタッチメントを取り付けます。



11. レールにモニターを通しねじで締めてください。

【カメラを別の三脚に載せる場合】
カメラ テレプロンプター



12-1. 図のように、カメラのレンズをフードに差し込み、完成です。

【カメラをプロンプターに取り付ける場合】



12-2. ガラスフレームの後ろに、図のようにレールとカメラ台を取り付けます

【カメラをプロンプターに取り付ける場合】



12-2. カメラを取り付ければ、完成です。

●PCとプロンプターを、VGA, HDMI等の映像出力ケーブルで接続してください。

●プロンプター側のモニターに左右反転表示されていることを確認してください。
(ソフトウェア、あるいは左右反転モニタの左右反転を有効化させてください)

ボルトで仮留めした後、前からねじで締めてください。



【前面モニター】



短めのモニター板を前に装着し、前面に返しのモニターをつけることができます。

【左右反転オプションモニター用リモコン】



MIRROR: 左右反転ボタン

モニターのLEDライトの部分に向けて、操作してください。



公式YouTubeチャンネルで
組み立て方を動画で紹介しております！
https://youtu.be/vF06xM-k2_s



アテイン株式会社
〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町17ニッテン神田ビル3階
: 03-3255-4721 FAX: 03-3255-5680
Email: info@attainj.co.jp <https://www.attainj.co.jp>

Attain