

スピーチプロンプターWJ-X19 セットアップ方法

アテイン株式会社

土台の準備をする



1. 電源ケーブルと入力ケーブルを接続します。

土台の準備をする



2. 土台の足をまわしてつけてください。



3. 液晶を保護する為に、付属のモニター隠しを写真のように載せて作業をしてください。

ポールを取り付ける



4. ポールを回して取り付けます。
※ポールの数によって、高さを調節できます。

※シールがついている部分が一番下になります。

ポールを取り付ける



5. ポールの一番上のねじをゆるめ、高さを調節してください。

ガラスの設置



6. ガラスの留め具を、ポール上部にまわして取り付けます。

うらへ 



YouTubeでもセットアップ方法をご覧いただけます。

スピーチプロンプターWJ-X19 セットアップ



アテイン株式会社

〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2-19-8 酒井ビル6F

TEL: 03-3255-4721 FAX: 03-3255-5680

Email: info@attainj.co.jp <http://www.attainj.co.jp>




ガラスの設置



6. 留め具の向きは、ポールのねじを回して、調節してください。

ガラスの設置

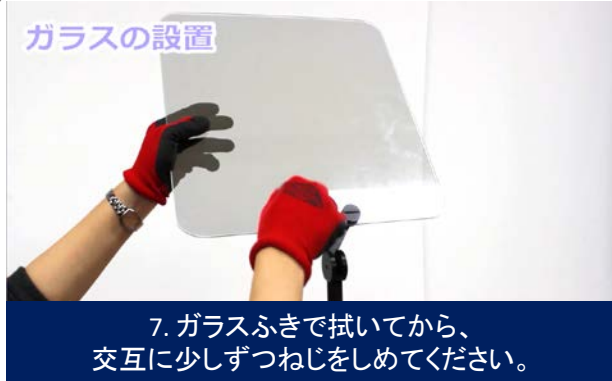

7. ガラスふきで拭いてから、交互に少しずつねじをしめてください。

※青いシールが貼ってある面を演説者側にセットして下さい。

微調整方法



8. ポールのねじをゆるめ、高さを調節してください。

微調整方法



9. ガラスの角度は、留め具のネジで調節できます。

※ガラスを片手で軽く持ち上げながらねじを回してください。

PCとプロンプターを、VGA, HDMIなどの映像出力ケーブルで接続してください。

(2台セットの場合は付属の分配器をご使用ください)

プロンプター側のモニターに左右反転表示されていることを確認してください。

モニター隠しを写真のように設置し、完成です。



【モニター用リモコン】

MUTE: 左右反転ボタン



モニターのLEDライトの部分に向けて、操作してください。

●設営のヒント

- ・天井の照明がガラスに反射してまぶしい際は、設置場所を調整するか、プロンプターに角度をつけて設置すると軽減できます。
- ・プロンプターのガラスの位置・高さは、演説者の視線が、ガラス越しに聴衆に向くように設置してください。
- ・ガラスに映るモニター画面が、斜めになっている場合は、ガラスの向きを少し変えると軽減できます。
- ・モニターの電源を一度切ると、左右反転設定が解除されることがあります。前日に設営した時などは、必ず演説者側から見て確認をしてください。

