


自動昇降式プロンプター MPS190

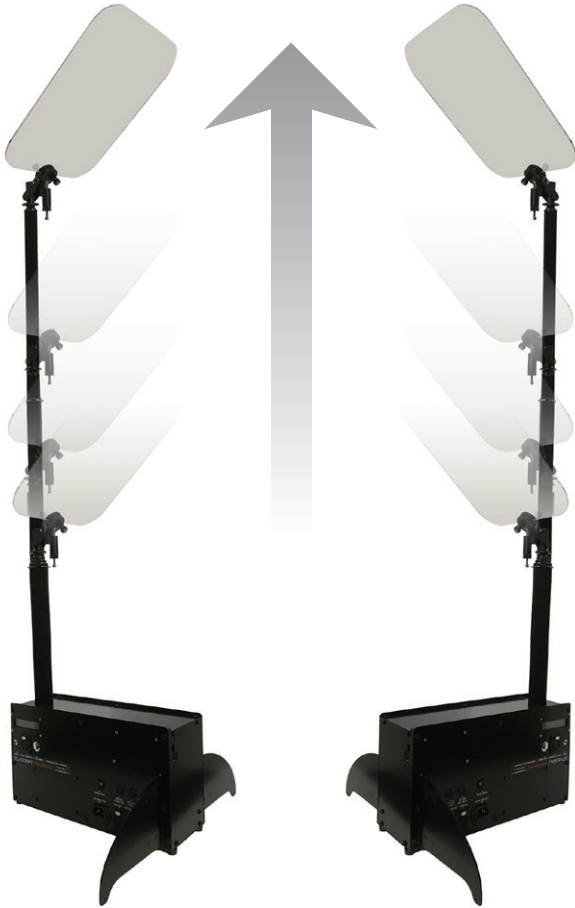

Motorized Public Speaking

自動昇降式プロンプター

大統領御用達のテレスクリプト社のプロンプター
各国の首脳に愛用されています

登壇者が複数いる際も調節が簡単！

有線リモコンで1～15の高さに遠隔で調節できます。
プリセットで1～15の高さが登録されていますが、任意の高さを上書きして登録することもできます。
H ボタン（ホームボタン）を押すと、右図のようにコンパクトに収縮します。



使用しないときはコンパクトに収縮！

スピーチが終わった後はコンパクトに収縮させることができます。
記者会見や株主総会等、質疑応答があるシーンでもプロンプターを下ろすことで挙手をする参加者を見つけやすくなります。
ミラーは折りたためますので反射の心配もありません。



ドライバーなどの工具なしで簡単セットアップ！

本製品はドライバーなどの工具なしで組み立てることができます。
現場で手作業で組み立てることができるためセットアップの時間が短縮できます。



持ち運びしやすいハードケースつき！

付属品がすべて収まる堅牢な専用ケースが付属しています。
頑丈なので伝票を貼ってそのまま発送ができます。
キャスター付きなので現場での移動や持ち運びも簡単です。



本体仕様

商品名	自動昇降式プロンプター TeleScript MPS190
価格	オープン
付属品	<p>【モニター用ケース × 1】 ※ 2 台のモニターが収まります 19" LCD モニター × 2 / モニター用電源ケーブル × 2 / 10mVGA × 1 / 5mVGA × 2 / VGA 分配器 × 1</p> <p>【昇降モーター用ケース × 1】 ポール付昇降土台 × 2 / モニター用囲い × 2 / ハーフミラー × 3 (内 1 枚予備) / 昇降リモコン × 1 / Sync 用 SDI × 1 / リモコン用 SDI 20m × 1</p>
付属モニター仕様	<ul style="list-style-type: none"> ・サイズ：19 インチ (48.26 cm) ・解像度：1280 x 1024 ・輝度：1000 ニツツ (カンデラ) ・バックライト：LED モニター ・反転機能つき ・電源：DC12v/4a via 4 pin XLR
付属モニター入力	SDI, HDMI, VGA, NTSC/PAL Composite Video, Loop
本体重量	10.9kg/ 台 (モニター分は含みません)
ポールサイズ	50.8 cm-208.28 cm (床からガラスクリップまで)
モーター本体仕様	・電源：110-240v/3a



レンタル・ご購入後のサポートも承っております！

価格等はアテインホームページからお問合せ下さい。
 設営業務や、車両搬入、
 実績の豊富なオペレーターによる
 ソフトウェアオペレーションや原稿調整作業も承っております。



YouTube チャンネル・ブログにて運用方法のヒントを公開中！

◇ Youtube チャンネル「スピプロチャンネル」
 セットアップ方法など動画でわかりやすく解説



◇ ブログ「Attain Prompter」
 セットアップ方法など動画でわかりやすく解説

スピーチプロンプターガラスの反射対策！



スピーチプロンプターのガラスに、天井のライトが反射してしまい、ととてもまぶしい！！ということ、ありますよね。。弊社でも悩みとする問題です。

この記事では、弊社で行っております対処方法を紹介させていただきます。

[続きを読む >](#)



米国テレスクリプト社 正規代理店：アテイン株式会社

〒101-0041 東京都千代田区神田須田町 2-19-8 酒井ビル
 TEL: 03-3255-4721 FAX: 03-3255-5680 Email: info@attainj.co.jp <http://www.attainj.co.jp>

