
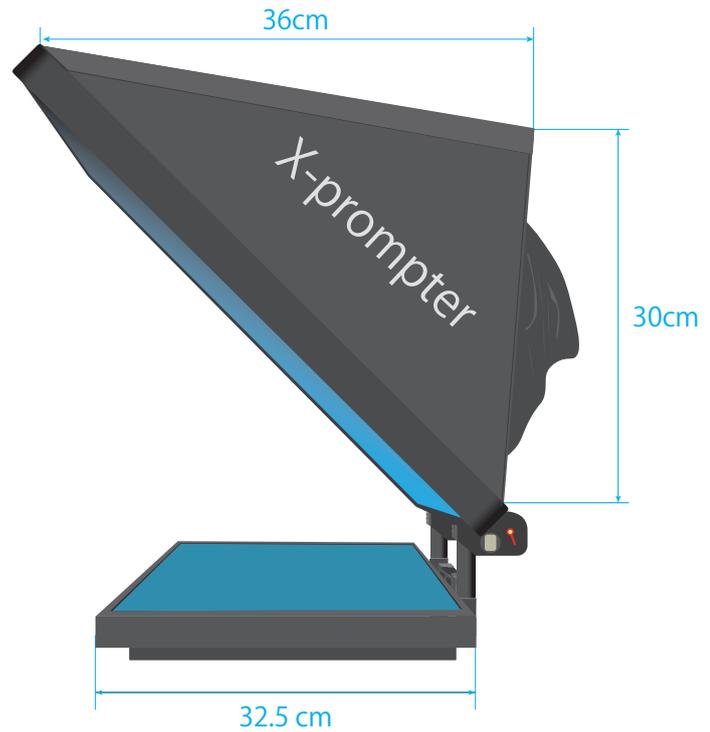


Teleprompter X-GL19 仕様

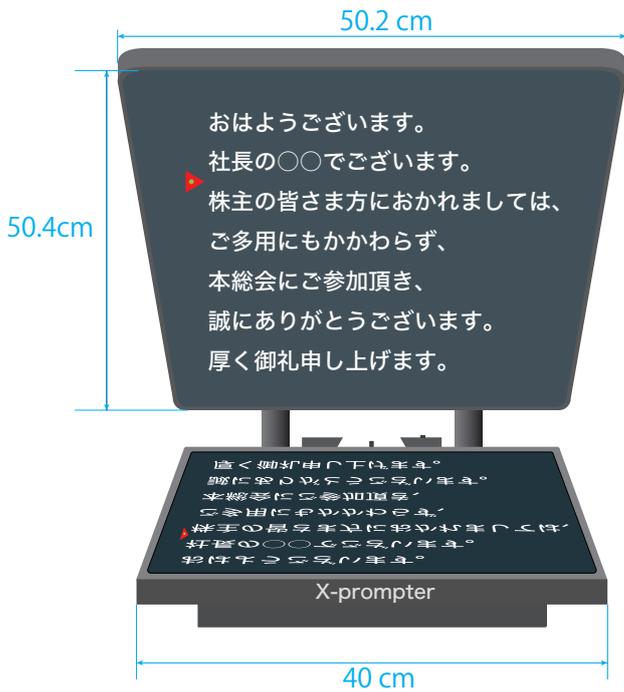

POWER: モニターの電源オン・オフ

MIRROR: 画面の正転・反転の切替

INPUT: 入力信号の切替

- ① INPUT ボタンを押して、
▲▼ボタンで選択するか、
INPUT ボタンを複数回押して切替
or
- ② VGA, HDMI の各ボタンを
押して直接切替

Resolution	1024 x 768 pixels
Brightness	300 cd
Inputs	VGA, HDMI, CVBS
Thru Outputs	VGA, HDMI
Monitor Orientation	4 : 3
Monitor Power Supply	DC12V (AC 100 - 240V 50/60Hz)
Power Consumption	45W
Monitor Weight	2.7 kg
Total Weight	24.0 kg
Case Size	670mm x 670mm x 300mm





(リファレンスモニターは付属していません)



アテイン株式会社
 〒101-0041 東京都千代田区神田東松下町 17 ニッテン神田ビル 3F
 Tel. 03 - 3255 - 4721 <https://www.attainj.co.jp/>

Teleprompter X-GL22 仕様

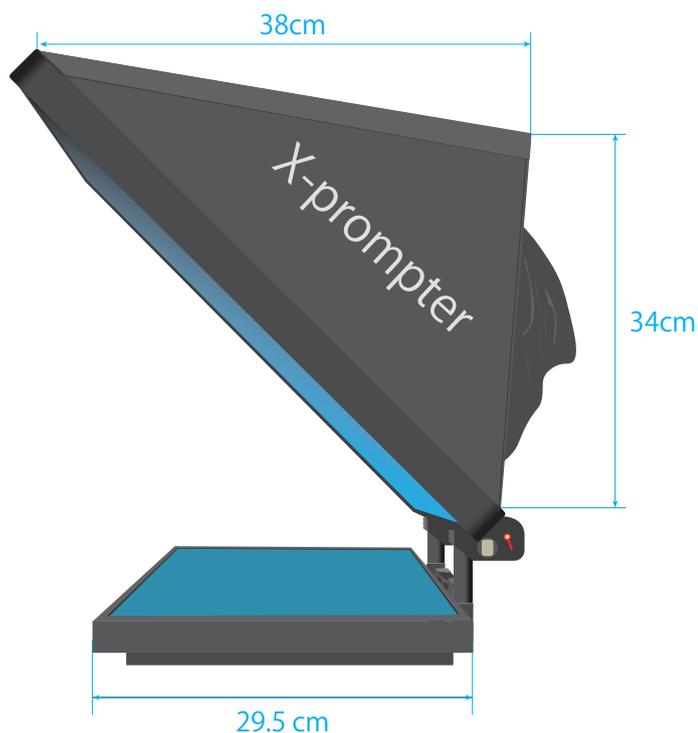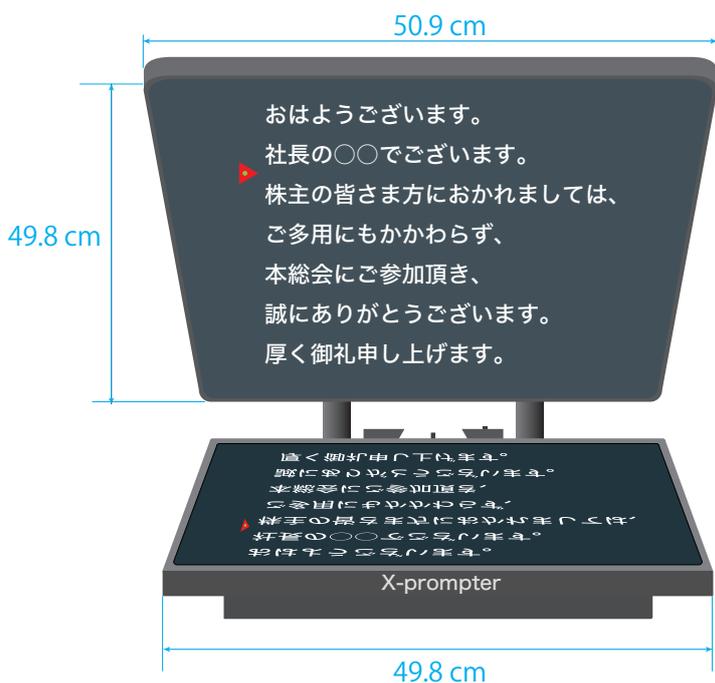

POWER: モニターの電源オン・オフ

MIRROR: 画面の正転・反転の切替

INPUT: 入力信号の切替

- ① INPUT ボタンを押して、▲▼ボタンで選択するか、INPUT ボタンを複数回押して切替
- or
- ② VGA, HDMI の各ボタンを押して直接切替

Resolution	1920x 1080 pixels
Brightness	300 cd
Inputs	VGA, HDMI, CVBS
Thru Outputs	VGA, HDMI
Monitor Orientation	16 : 9
Monitor Power Supply	DC12V (AC 100 - 240V 50/60Hz)
Power Consumption	45W
Monitor Weight	2.7 kg
Total Weight	24.0 kg
Case Size	670mm x 670mm x 300mm



(リファレンスモニターは付属していません)



アテイン株式会社

〒101-0041 東京都千代田区神田東松下町 17 ニッテン神田ビル 3F

Tel. 03 - 3255 - 4721 <https://www.attainj.co.jp/>


Teleprompter X-GL19,22 モニター

正面



- | | |
|----------|-------------------|
| ① POWER | 電源ボタン (青：オン、赤：オフ) |
| ② INPUT | 入力信号の切替 |
| ③ ENTER | 項目選択ボタン |
| ④ UP | 上方向ボタン |
| ⑤ DOWN | 下方向ボタン |
| ⑥ MENU | メニューを表示 |
| ⑦ MIRROR | 画面の正転・反転の切替 |



側面 (端子側)

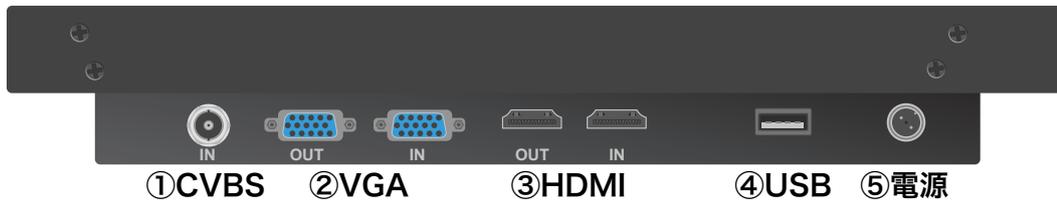

①CVBS ②VGA ③HDMI ④USB ⑤電源



モニターの Firmware
アップデート時に使用し
ます。

- | | |
|--------|----------------------|
| ① CVBS | コンポジット映像信号の入力 |
| ② VGA | アナログ RGB 信号の入出力 |
| ③ HDMI | HDMI 信号の入出力 |
| ④ USB | USB フラッシュメモリでのアップデート |
| ⑤ 電源 | 付属の電源アダプターを接続 |

※映像信号のコンバート機能はありません。

