


# テレプロンプターWJ19・22 セットアップ方法






10 モニターの裏にアタッチメントを取り付けます。

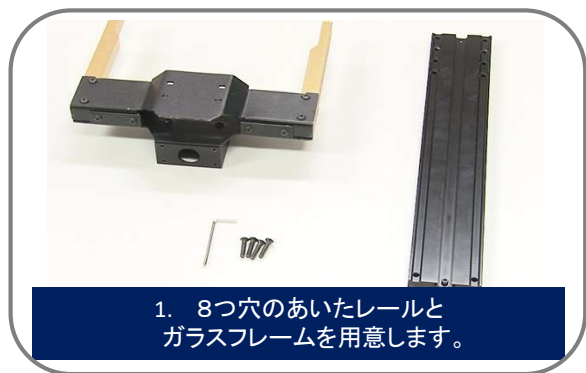

11. レールにモニターを通しねじで締めてください。

【カメラを別の三脚に載せる場合】  
カメラ テレプロンプター

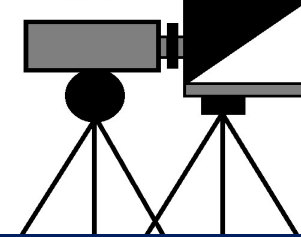

12-1. 図のように、カメラのレンズをフードに差し込み、完成です。

【カメラをプロンプターに取り付ける場合】



12-2. ガラスフレームの後ろに、図のようにレールとカメラ台を取り付けます

ボルトで仮留めした後、前からねじで締めてください。

【カメラをプロンプターに取り付ける場合】



12-2. カメラを取り付ければ、完成です。

●PCとプロンプターを、VGA、HDMI等の映像出力ケーブルで接続してください。

●プロンプター側のモニターに左右反転表示されていることを確認してください。  
(ソフトウェア、あるいは左右反転モニタの左右反転を有効化させてください)

### 【前面モニター】



短めのモニター板を前に装着し、前面に返しのモニターをつけることができます。

### 【左右反転オプションモニター用リモコン】



MIRROR: 左右反転ボタン

モニターのLEDライトの部分に向けて、操作してください。



アテイン株式会社

〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2-19-8 酒井ビル6F

TEL: 03-3255-4721 FAX: 03-3255-5680

Email: info@attainj.co.jp <http://www.attainj.co.jp>

