



スピーチプロンプター WJ-X19 のセットアップ方法


① 準備



ケースからモニターとポールを1本取り出します。
(延長用ポールは高さが足りない時に使用します)

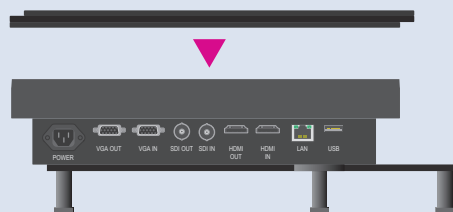


液晶面保護のため、モニター隠しを載せて作業をします。

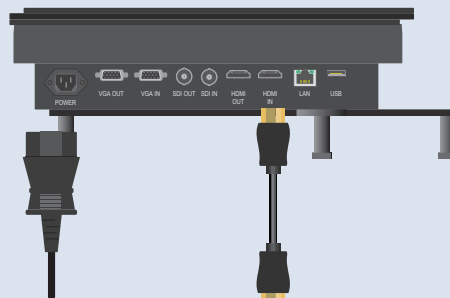


電源ケーブルと映像ケーブル(VGA/HDMI/SDI)の配線をします。


② ポールの取り付け

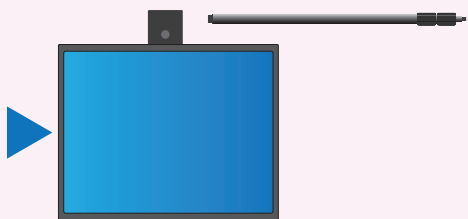


モニター板にポールを回して取り付けます。

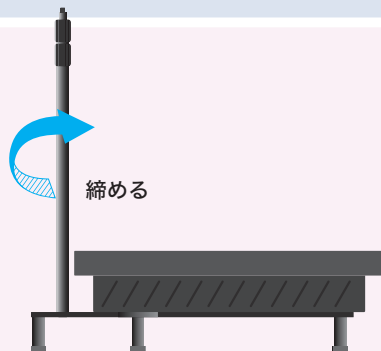

ポールは3段になっていますので、必要に応じて高さを調整してください。

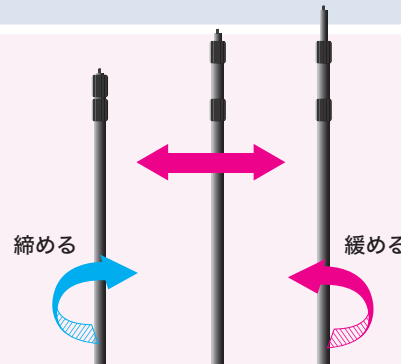


ポールの上のネジを緩め、高さを調整してください。

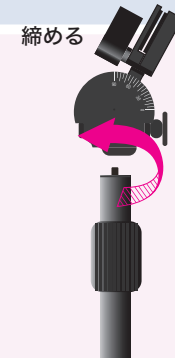


ガラス留め具をポール上部に回して取り付けます。


※留め具の向きは、ポールのネジを緩めて調整してください。

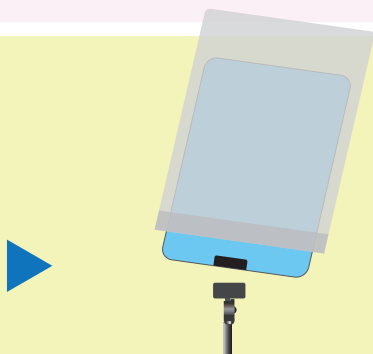


不織布を被せたままガラスを取り付けます。留め具のネジを交互に少しずつ締めて取り付けます。

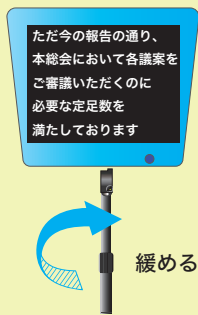

不織布を外し、見え方の確認をしてください。ポールのネジを緩めて高さや向きを調整します。

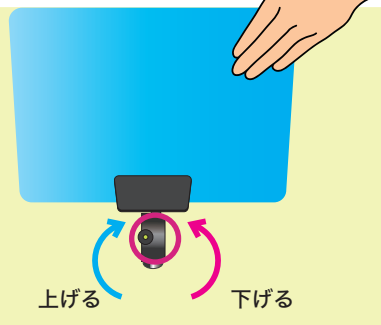

ガラスを手で軽く持ち上げ、調整ネジを回してガラスの角度を調整します。

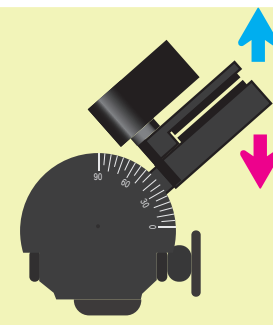

右に回すとガラスが上がり、左に回すとガラスが下がります。

※留具とガラスの負荷を軽減するために、必ずガラス側面を片手で軽く持ち上げながら調整ネジを回してください。

