

テレプロンプター X-GL 19・22 の セットアップ方法



① 準備



ケースからモニター（ガラス・フード一体）を取り出します

② 三脚への取り付け



三脚にクイックシューを取り付けます。



水準器側の溝にあわせて、そのまま下に降ろします。レバーがカチッと音がしてロックされます。

③ ガラスの角度調整



角度調整（左右2カ所）ネジを緩めて、フードを上を持ち上げます。

④ フードの組み立て



適切な角度で（左右2カ所）ネジで固定します。



フードを組み立てます。（マグネットで吸着します）

単体で使用する場合



カメラとプロンプターを別々の三脚に載せる場合は、これで完了です。

- PC とプロンプターモニターをVGA, HDMI 等の映像ケーブルで接続してください。

（各ケーブルを IN に接続してください。OUT から他の機器に出力できます。VGA と HDMI のコンバート機能はありません。）



- プロンプター側のモニターが左右反転表示されていることを確認してください。

（左右反転モニターの左右反転を有効化してください。）

カメラと一体で使用する場合



カメラレール固定ネジを六角レンチで緩めます。



カメラレールとフード留め具の溝に合わせて、カチッと音がするまでスライドさせます。



固定ネジを六角レンチでしっかりと締めます。



カメラとプロンプターを一体で使用できます。

リファレンスモニター使用する場合



リファレンスモニター用の VESA マウント式のレールホルダーを取り付けます



モニターレールの前面の切り口に合わせて、リファレンスモニターレールを差し込みます。



固定ネジを六角レンチで締めて、しっかりと固定します。



リファレンスモニターには、演者への返し映像や資料等を映し出せます。

収納の仕方



フードを積み、モニターとプロンプターガラスの保護材でカバーしながら、



角度調整（左右2カ所）ネジを緩めて、フードをゆっくりと倒します。



ガラスを倒したら、（左右2カ所）角度調整ネジを固定します



クイックシューのレバーを引いて、本体を傾けます。



プロンプターを三脚から取り外します。




収納ケースの形状に合わせた切り込みに、各パーツを収納します。



収納ケースを閉じて、収納完了です。

【モニター用リモコン】

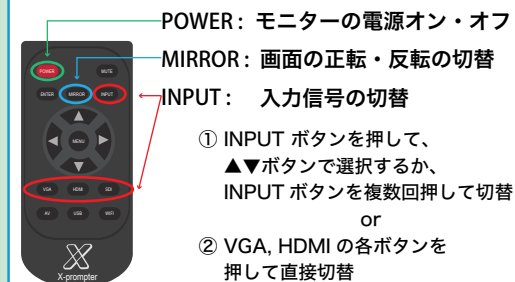

公式 YouTube チャンネル
<https://www.youtube.com/@prompter.attain/videos>



プロンプター X-GL19・22
 セットアップ方法
<https://youtu.be/H1chwN7MgJg>



アテイン株式会社

〒101-0041
 東京都千代田区神田東松下町 17 ニッテン神田ビル 3F
 Tel. 03 - 3255 - 4721 <https://www.attainj.co.jp/>

